

Makita[®]

XGT

40V **Li-ion**
max



XGT

40V Li-ion max

Vysoký výkon

Odolnost

Digitální komunikace

Kombinované kladivo
HR001G / HR002G / HR003G / HR004G

Pila ocaska
JR001G

Rázový utahovák
TW001G

Vrtací šroubovák
DF001G

Rázový šroubovák
TD001G

Příklepový šroubovák
HP001G

Úhlová bruska
GA005G

Okružní pila
HS003G / HS004G

XGT

40V Li-ion max

Stroj ◀▶ Akumulátor ▶▶ Nabíječka
Digitální komunikace

XGT je zcela nový systém s vlastními stroji, akumulátory a nabíječkami. Kombinace inovativního tvaru stroje společně s velmi vysokým výkonem akumulátorů nabízejí optimální řešení pro nejnáročnější průmyslové aplikace.

Optimální zdroj energie a optimální nabíjecí systém

Řada XGT přichází s novým systémem digitální komunikace mezi strojem a akumulátorem. Umožňuje nejen komunikaci mezi akumulátorem a strojem, ale i komunikaci mezi strojem a akumulátorem. Nová technologie akumulátoru a nové provedení motorů společně nabízejí zcela optimální výkon.

Optimální nabíjecí systém

Bezúdržbový systém se dvěma ventilátory nabízí velmi rychlé a spolehlivé nabíjení.



Akumulátory 40Vmax Li-ion

BL4025
2,5 Ah



BL4040
4,0 Ah



Doba nabíjení


BL4025 28 min

BL4040 45 min

Stroje s akumulátory Li-ion 40Vmax

Velmi odolné

Zcela nová konstrukce akumulátorů 40Vmax zaručuje extrémní odolnost.

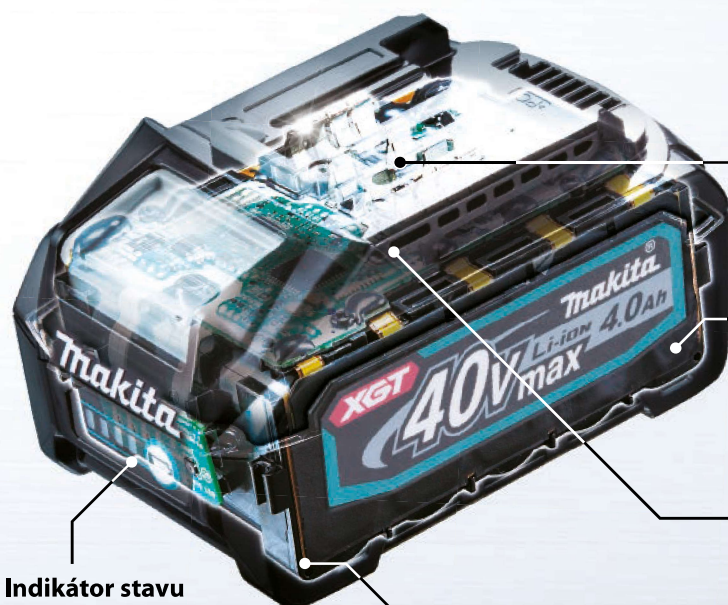


Indikátor stavu nabití se 4 LED diodami



Odolný vnější kryt a držák článků vytváří prostor pro tlumení nárazu.


Nárazuvzdorná konstrukce

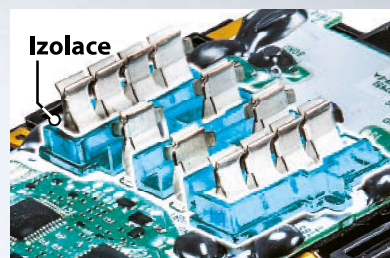

Izolace

Ochrana proti zkratu


Izolace mezi kontakty chrání proti prachu a vlhkosti.

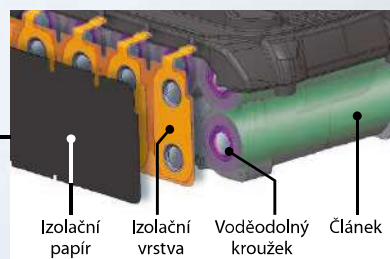

Izolační papír Izolační vrstva Voděodolný kroužek Článek

Třívrstvá ochrana proti vlhkosti

Chrání články před vlhkostí a prachem.

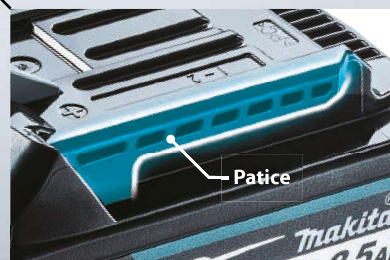

Patice

Nové provedení patice

Nový tvar patice zaručuje spolehlivé spojení stroje a akumulátoru i při maximálním zatížení stroje.

Rychlonabíječka 40Vmax

Zvětšené LED indikátory lépe ukazují aktuální stav nabíjení.

DC40RA



Adaptér LXT

ADP10



Umožňuje nabíjení akumulátorů LXT.



Kombinovaná kladiva HR001G / HR002G / HR003G / HR004G 28 mm

AVT Antivibrační technologie



Hladina vibrací
7,0 m/s²

Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci

Těžiště stroje umožňuje pohodlnou práci v ose nástroje bez nutnosti vyvažování.

Nízká hmotnost


3,9 kg

Model: HR001G
Akumulátor: BL4025



AFT Technologie automatického zastavení stroje

Chrání uživatele automatickým vypnutím stroje v případě blokace nástroje.
(HR001G / HR002G)



AWS Systém AWS


Bezdrátové propojení mezi strojem a vysavačem umožňuje automatické spuštění vysavače v okamžiku spuštění stroje.
(HR001G / HR002G)

Bluetooth®

Spuštění stroje

Spuštění vysavače



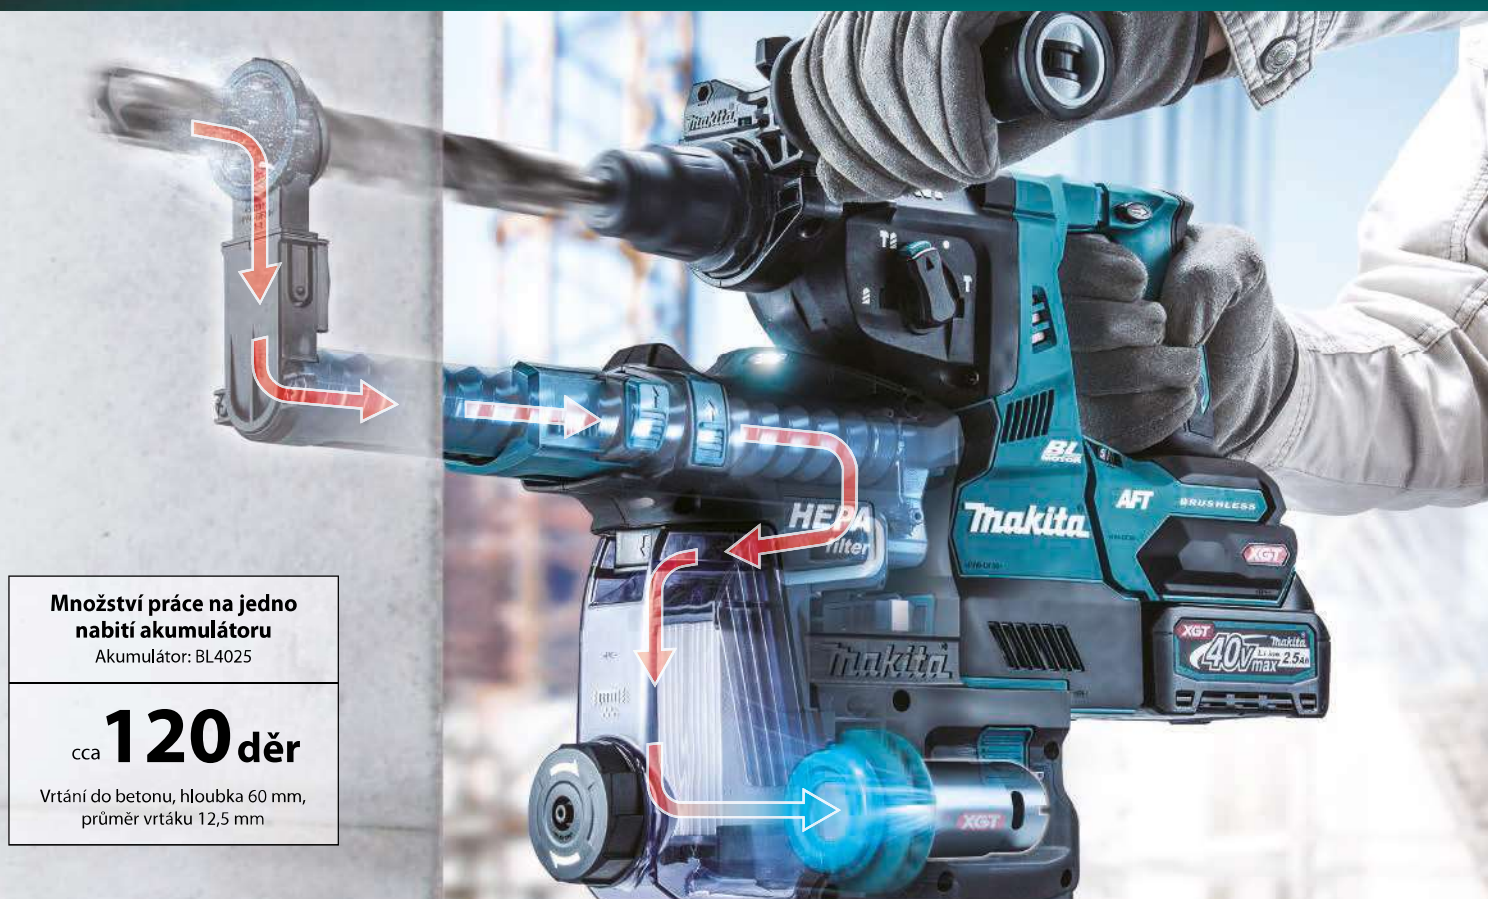

Množství práce na jedno nabití akumulátoru

Akumulátor: BL4025

cca **120** děr

Vrtání do betonu, hloubka 60 mm, průměr vrtáku 12,5 mm

BL
MOTOR

AFT

HR001G / HR002G

AWS

HR001G / HR002G

AVT

SOFT
NOLOAD

HR001G / HR002G

XPT



Nádoba na prach
Umožňuje jednoduché otevření a vyspání nasbíraného prachu.





Rychlovýmenné sklíčidlo
(HR002G / HR004G)

Odsávací adaptéry (volitelné příslušenství – není součástí dodávky)

DX12 / DX14



	Rychlovýmenné sklíčidlo 	AFT	AWS	Odsávací adaptér 
HR001G	—	✓	✓	DX12
HR002G	✓	✓	✓	DX14
HR003G	—	—	—	DX12
HR004G	✓	—	—	DX14

	HR001G / HR003G	HR002G / HR004G
Síla jednotlivého úderu	Podle EPTA 05/2009: 2,8 J	Podle EPTA 05/2009: 2,9 J
Síla jednotlivého úderu	beton / ocel / dřevo / průřezový vrták (vrtací korunka): 28 / 13 / 32 / 54 / 65 mm	beton / ocel / dřevo / průřezový vrták (vrtací korunka): 28 / 13 / 32 / 54 / 65 mm
Počet úderů	0–5000 min ⁻¹	0–5000 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	0–980 min ⁻¹	0–980 min ⁻¹
Rozsah sklíčidla	15–13 mm	1,5–13 mm
Hladina akustického tlaku	95 dB(A)	93 dB(A)
Rozměry (d × š × v)	106 dB(A)	104 dB(A)
s – BL4025: 358 × 102 × 232 mm	s – BL4040: 373 × 102 × 238 mm	s – BL4025: 389 × 102 × 232 mm
Hmotnost	3,9–4,6 kg	s – BL4040: 404 × 102 × 238 mm HR002G: 4,1–4,6 kg HR004G: 4,0–4,5 kg

Výsledek testu může záviset na zvoleném materiálu atd.