

Makita[®]

XGT

40V *Li-ion*
max



XGT

40V *Li-ion* max

Vysoký výkon

Odolnost

Digitální komunikace

Kombinované kladivo
HR001G / HR002G / HR003G / HR004G

Pila ocaska
JR001G

Rázový utahovák
TW001G

Vrtací šroubovák
DF001G

Rázový šroubovák
TD001G

Příklepový šroubovák
HP001G

Úhlová bruska
GA005G

Okružní pila
HS003G / HS004G

XGT

40V Li-ion max

Stroj ◀▶ Akumulátor ▶▶ Nabíječka
Digitální komunikace

XGT je zcela nový systém s vlastními stroji, akumulátory a nabíječkami. Kombinace inovativního tvaru stroje společně s velmi vysokým výkonem akumulátorů nabízejí optimální řešení pro nejnáročnější průmyslové aplikace.

Optimální zdroj energie a optimální nabíjecí systém

Řada XGT přichází s novým systémem digitální komunikace mezi strojem a akumulátorem. Umožňuje nejen komunikaci mezi akumulátorem a strojem, ale i komunikaci mezi strojem a akumulátorem. Nová technologie akumulátoru a nové provedení motorů společně nabízejí zcela optimální výkon.

Optimální nabíjecí systém

Bezúdržbový systém se dvěma ventilátory nabízí velmi rychlé a spolehlivé nabíjení.



Akumulátory 40Vmax Li-ion

BL4025
2,5 Ah



BL4040
4,0 Ah



Doba nabíjení


BL4025 28 min

BL4040 45 min

Stroje s akumulátory Li-ion 40Vmax

Velmi odolné

Zcela nová konstrukce akumulátorů 40Vmax zaručuje extrémní odolnost.

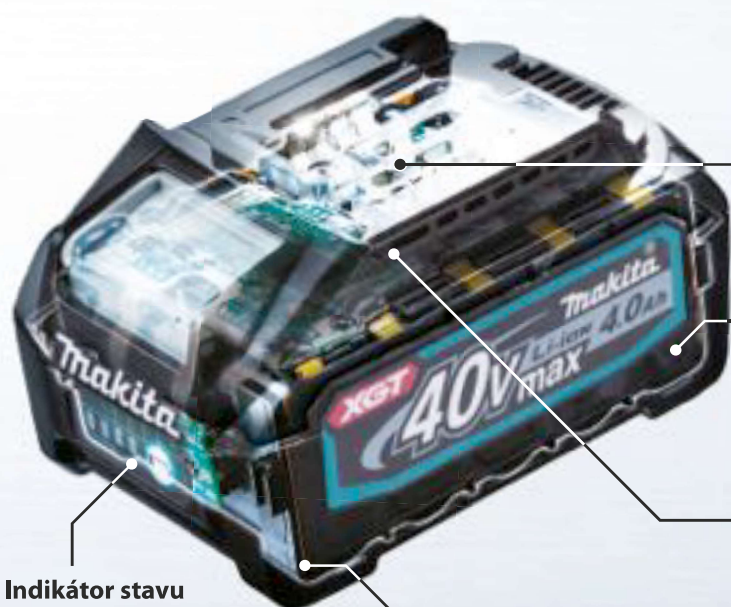


Indikátor stavu nabití se 4 LED diodami



Odolný vnější kryt a držák článků vytváří prostor pro tlumení nárazu.


Nárazuvzdorná konstrukce

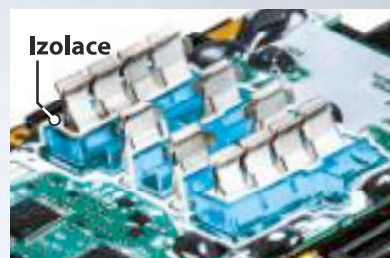

Izolace

Ochrana proti zkratu


Izolace mezi kontakty chrání proti prachu a vlhkosti.

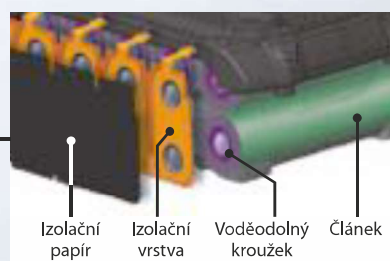

Izolační papír Izolační vrstva Voděodolný kroužek Článek

Třívrstvá ochrana proti vlhkosti

Chrání články před vlhkostí a prachem.

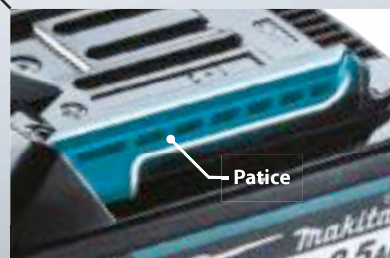

Patice

Nové provedení patice

Nový tvar patice zaručuje spolehlivé spojení stroje a akumulátoru i při maximálním zatížení stroje.

Rychlonabíječka 40Vmax

Zvětšené LED indikátory lépe ukazují aktuální stav nabíjení.

DC40RA



Adaptér LXT

ADP10



Umožňuje nabíjení akumulátorů LXT.




Foto: HS003G

Okružní pily HS003G / HS004G

ADT Automatická elektronická regulace otáček

automaticky reguluje množství otáček podle zatížení stroje:

- Při nízkém zatížení: vysoká rychlost
- Při vysokém zatížení: nižší otáčky/vyšší výkon

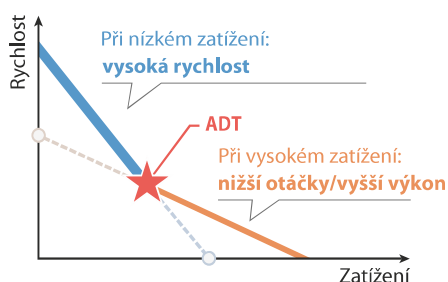

AWS Systém AWS



Bezdrátové propojení mezi strojem a vysavačem umožňuje automatické spuštění vysavače v okamžiku spuštění stroje.



Bluetooth

Spuštění stroje



Spuštění vysavače

Připojení k vodící liště bez použití adaptéru pouze HS004G



Ofukování pracovní plochy



Osvětlení pracovní plochy



Možnost nastavení úkosu



Signalizace přetížení stroje





Foto: HS004G

BL
MOTOR

ADT

AWS

(BRAKE)

XPT



Foto: HS003G



Foto: HS004G

Háček

(volitelné příslušenství)



Množství práce na jedno nabití akumulátoru*1

Akumulátor: BL4040

cca **145 řezů**

tloušťka 60 mm,
délka 300 mm

cca **310 řezů**

borovice 50 x 250 mm

Nízká hmotnost

4,4 kg

Model: HS003G
Akumulátor: BL4040

Maximální řezný výkon při

185 mm 190 mm
66 / 68,5 mm

Model: HS003G

	HS003G	HS004G
Průměr kotouče	190 / 185 mm	190 / 185 mm
Max řezný výkon	90°: 68,5 / 66 mm 45°: 47,5 / 45,5 mm 56°: 35,5 / 34 mm	90°: 62,5 / 60 mm 45°: 44,5 / 43 mm 48°: 42 / 41 mm
Otáčky naprázdno	6000 min ⁻¹	6000 min ⁻¹
Rozměry (d x š x v)	s – BL4025: 316 x 200 x 290 mm s – BL4040: 331 x 200 x 290 mm	s – BL4025: 322 x 210 x 290 mm s – BL4040: 337 x 210 x 290 mm
Hmotnost	4,1–4,4 kg	4,4–4,7 kg

*1 Výsledek testu může záviset na zvoleném materiálu atd.