

Makita**Aku půdní vrták
DDG460**

Silný aku půdní vrták 2x18V



Doba použití na jedno nabití akumulátoru
hloubka 600mm / s BL1860B (6.0Ah) x2

ø150mm

ø200mm

cca **155** děr

cca **90** děr

Nízká hmotnost
s BL1860B (6.0Ah) x2

8.2 kg

18v + 18v → 36v

ADT **BL** **XPT**
MOTOR




Zpětný chod

umožňuje velmi jednoduché vyjmutí vrtáku ze země.



Prokluzová spojka

Prokluzová spojka se aktivuje v případě blokáce nástroje při nízké rychlosti. Dojde k odpojení motoru od hřídele a zastavení chodu vrtáku.

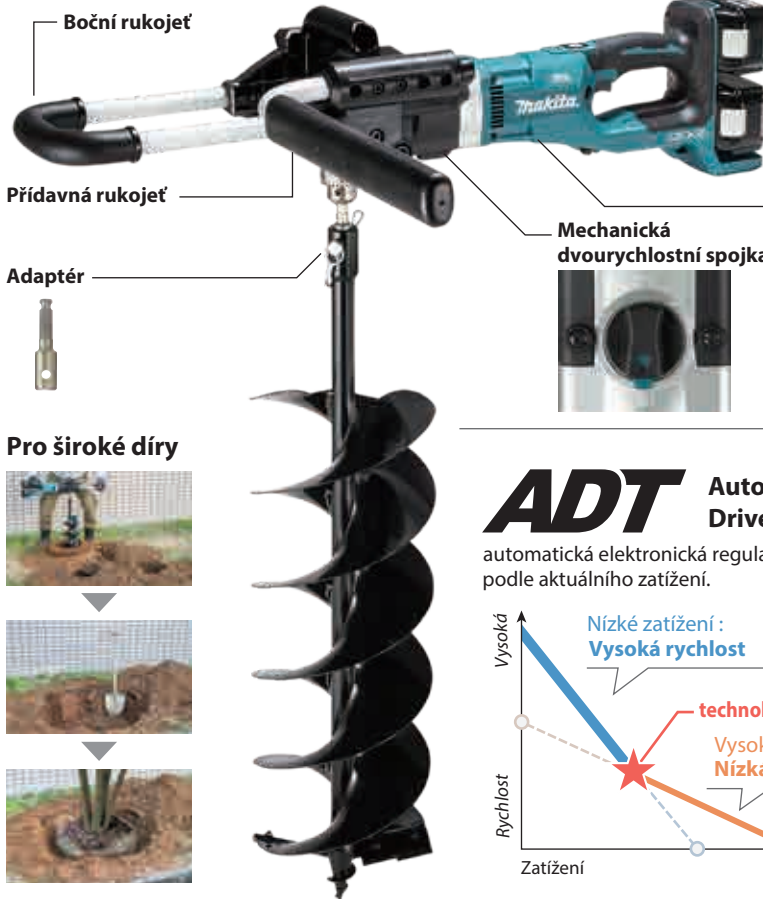

Boční rukojeť

Přídavná rukojeť

Adaptér




Pro široké díry



BL
MOTOR

XPT

LED osvětlení




Mechanická dvourychlostní spojka



ADT Automatic torque Drive Technology

automatická elektronická regulace rychlosti stroje podle aktuálního zatížení.

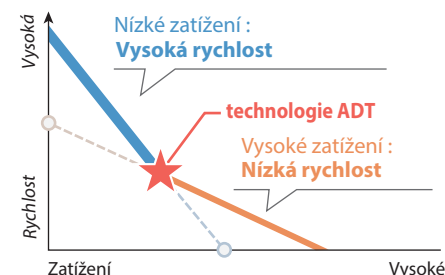

■ Příslušenství

Půdní vrtáky

Délka: 800mm

ø100 mm



Obj.č.
E-07294

ø150 mm



Obj.č.
E-07303

ø200 mm



Obj.č.
E-07319

Ostří půdních vrtáků



Výměnné ostří

ø100 mm

Obj.č.
E-07630



ø150 mm

Obj.č.
E-07646



ø200 mm

Obj.č.
E-07652



Prodloužení

Obj.č.
E-07325

540 mm



Čep pro uchycení vrtáku

Obj.č. E-07331



Boční rukojeť

obsahuje i přídavnou rukojeť, která výrazně ulehčuje práci při vrtání.

Part No. 191P11-3



Cordless Earth Auger DDG460

- Elektronika s regulací
- Motorová brzda
- L / P chod
- Dvourychlostní převodovka
- Prokluzová spojka
- Omezení rozběhového proudu
- LED osvětlení
- Přepravní kufr

Rozsah vrtání	Písčítá zem: 200 mm Jílovitá zem: 150 mm
Otáčky naprázdno	Vysoké / Nízké: 0 - 1,400 / 0 - 350 min ⁻¹
Max kroučící moment	Vysoká rychlost: 48 Nm Nízká rychlost: 136 Nm
Hladina vibrací	2.5 m/s ² nebo méně
Hladina akust.tlaku	85 dB(A)
Hladina akust.výkonu	96 dB(A)
Rozměry (D x Š x V)	840 x 607 x 223 mm
Hmotnost	7.3 - 8.2 kg

Makita Corporation

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japan

PRINTED IN JAPAN 202010