



Upraveno pro nástroje
SDS-MAX

prokluzová spojka

p edvolba funkce stroje

jenoduché upnutí
nástroje

ergonomicky
tvarovaná
rukoje

LED indikace potíží s kabelem
nebo elektrickou stroje

LED indikace opot ebení
uhlík

možnost nastavení po tu otá ek

elektronika
kontrola optimálního zatážení
pozvlný rozb h

Photo: HR4013C



Photo: HR4013C

Makita

Kombinovaná kladiva
HR4013C / HR4003C

Satisfy Professional's Needs



Upraveno pro nástroje
SDS-MAX

ADVANCED
Vibration Control
VIBRACE
pod kontrolou




P íslušenství

adaptér pro odsávání p i vrtání

Obj. íslo 196536-6

vrtání




sekání



adaptér pro odsávání p i sekání

Obj. íslo 196571-4

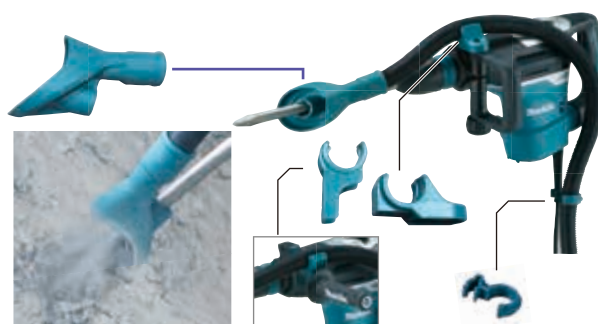

Kombinovaná kladiva

HR4013C / HR4003C 40mm (1-9/16") Adapted for SDS-MAX bits

350

- Dvojitá izolace
- Konstatní elektronika
- Elektronika s regulací
- Pozvlný rozb h
- Upraveno pro SDS-MAX
- Transportní kufr
- Prokluzová spojka

	HR4013C	AVT & SOFT NO LOAD	HR4003C
P íkon	1,100W		1,100W
Vrtací výkon	do betonu (vrták) : 40 mm		do betonu (vrták) : 40 mm
	do betonu (vrtací korunka) : 105 mm		do betonu (vrtací korunka) : 105 mm
Po et úder	1,450 - 2,900		1,450 - 2,900
Otá ky naprázdno	250-500		250-500
Rozm ry (d x š x v)	479x112x263mm (18-11/16"x4-3/8"x10-3/8")		479x106x263mm (18-11/16"x4-3/16"x10-3/8")
Hmotnost	6.8kg (15.1lbs)		6.2kg (13.8lbs)
Délka kabelu	5.0m (16.4ft)		5.0m (16.4ft)

AVT & SOFT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
NO LOAD

Bezkonkuren n nízká hladina vibrací

Photo: HR4013C

AVT

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Porovnání hladiny vibrací* a času
k dosažení ELV (max hladina vibrací)**

HR4013C **5.0m/s²** **480min.**

porovnání model **7.5m/s²** **213min.**

konkurent B **10m/s²** **120min.**

* triaxiální hladina vibrací

** maximální hodnoty vibrací, kterým může být
vystavena obsluha stroje během jednoho
pracovního dne



Upraveno pro nástroje
SDS-MAX

Vysoký výkon

účinnost vrtání **o 20% vyšší** účinnost sekání **o 45% vyšší**

s vrtákem 32 mm


se špičatým sekáčem

v porovnání s předchozím modelem

Bezkonkurenční hladina vibrací

Tlumočnický stroj absorbující vibrace (HR4013C)


Nový antivibrační mechanismus.
Hodnota vibrací je výrazně snížena
oddělením motorové části stroje
a části stroje, kterou drží obsluha.

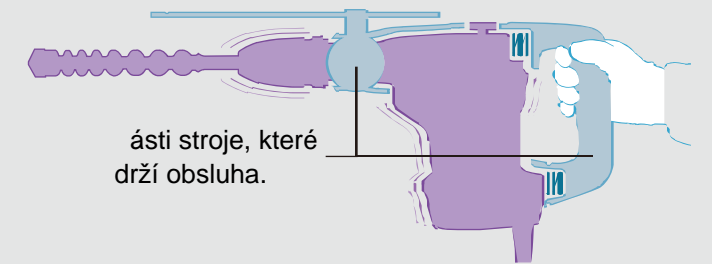

části stroje, které
drží obsluha.


Aktivní dynamický pohlcovač vibrací (HR4013C)

Zaručuje velmi nízké vibrace
při zachování optimálního tvaru
a rozměrů stroje.

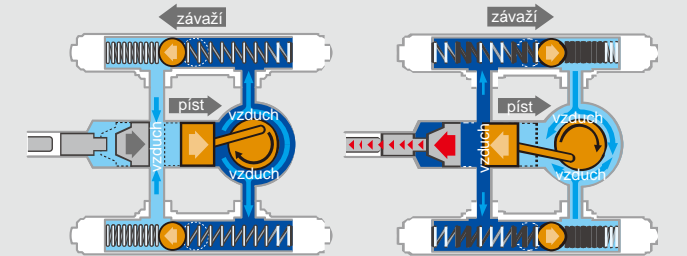

Odpružení úderníku

Výrazné snížení vibrací způsobených
zpětným úderem nástroje.

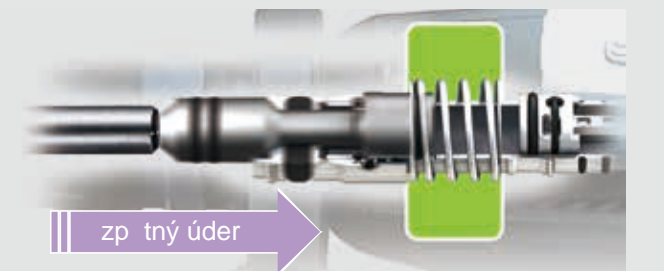

Řízení na stálý chod



⚙️ vrtání s přiklepem

⏸️ sekání na stálý chod

⏸️ sekání při stlačení
vypínače

📐 nastavení úhlu
sekáče



Funkce Soft load (HR4013C)

výrazně snižuje vibrace při volnoběhu,
pomáhá k dosažení nízkých vibrací
při sobcích na obsluhu stroje

snižuje možnost vychýlení
pozice sekáče při zahájení
sekání

**SOFT
NO LOAD**

