


Sponkovačky



AT1150A

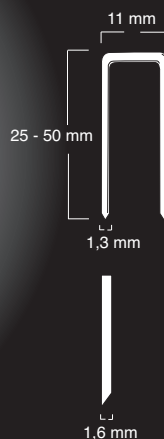


Pracovní tlak	4,4 - 8,3 bar
Typ sponek	16 GA
Délka sponek	25 - 50 mm
Vzduch /uder při 6 bar	1 l
Kapacita zásobníku	140 ks
Hmotnost	2,2 kg

- spony 11 mm o délce 25-50 mm
- integrovaný vstupní filtr
- jednoduché plnění zásobníku
- robustní pogumované tělo
- ergonomicky tvarované pogumovaná rukojet
- nastavitelný odvod vzduchu o 360st.
- nastavitelý hák
- výborná na obklady a izolace
- použitelné spony :

BeA 14, 16, 155
 Bostitch 100, B 100
 Prebena LM
 Haubolt 7000, KL763
 Paslode 76

AT2550A

Pracovní tlak	4,4 - 8,3 bar
Typ sponek	16 GA
Délka sponek	25 - 50 mm
Vzduch /uder při 6 bar	1,1 l
Kapacita zásobníku	140 ks
Hmotnost	2,3 kg

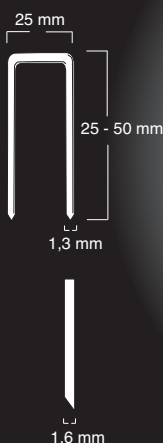

- spony 25 mm o délce 25-50 mm
- integrovaný vstupní filtr
- jednoduché plnění zásobníku
- robustní pogumované tělo
- ergonomicky tvarované pogumovaná rukojet
- nastavitelný odvod vzduchu o 360st.
- nastavitelý hák
- výborná na obklady a izolace
- použitelné spony :

BeA 146
 Prebena W, WS, WD
 Haubolt 2500, BK 2500
 Paslode 17

